


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	1.1	M3	700,00	3,50	2.450,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-18.2.Μ-Α	ΟΔΝ1510=100%
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.2	M3	1.000,00	5,90	5.900,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	ΟΔΝ2151=100%
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	1.3	M2	1.050,00	1,15	1.207,50		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-Α	ΟΔΝ1132=100%
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Σύνολο)					9.557,50	9.557,50		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.2	M3	370,00	133,00	49.210,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α	ΟΔΝ2551=100%
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	2.3	M3	300,00	104,00	31.200,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.1-Α	ΟΔΝ2522=100%
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	2.4	Χγρ.	30.000,00	1,15	34.500,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α	ΟΔΝ2612=100%
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	2.6	ΜΜ	50,00	520,00	26.000,00		ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.12-Α	ΥΔΡ6551.7=100%
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.7	Χγρ.	3.000,00	1,15	3.450,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΥΔΡ7018=100%
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Σύνολο)					144.360,00	144.360,00		
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
9	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.1	M2	24.500,00	1,96	48.020,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ3211Β=100%
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)					48.020,00	48.020,00		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	M2	8.000,00	1,20	9.600,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ4110=100%
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.2	M2	8.000,00	0,45	3.600,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ4120=100%
12	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.3	M2	8.000,00	7,48	59.840,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.1.Μ-Α	ΟΔΝ4321Β=100%
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.4	M2	8.000,00	8,08	64.640,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΟΔΝ4521Β=100%

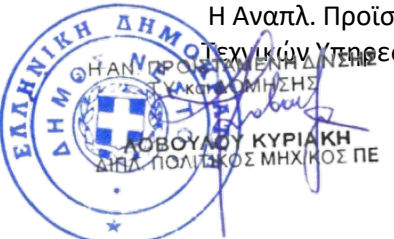
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Σύνολο)					137.680,00	137.680,00		
	ΣΗΜΑΝΣΗ								
14	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	5.1	M2	10,00	133,00	1.330,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-Α	ΟΙΚ6541=100%
15	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	5.2	Τεμ.	10,00	53,70	537,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α	ΟΙΚ6541=100%
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	5.3	Τεμ.	10,00	53,70	537,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α	ΟΙΚ6541=100%
17	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	5.4	M2	500,00	19,70	9.850,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Α	ΟΙΚ7788=100%
18	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	5.5	Τεμ.	10,00	31,10	311,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α	ΟΔΝ2653=100%
19	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	5.6	Τεμ.	20,00	49,30	986,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΟΔΝ2653=100%
	ΣΗΜΑΝΣΗ (Σύνολο)					13.551,00	13.551,00		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						353.168,50		
	Ενιαίο όφελος			18,00%		63.570,33	63.570,33		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ						416.738,83		
	Ενιαία απρόβλεπτα			15,00%		62.510,82	62.510,82		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						479.249,65		
	ΑΕΚΚ					2.600,00	2.600,00		
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					2.021,32	2.021,32		
	ΣΥΝΟΛΟ						483.870,97		
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			24,00%		116.129,03	116.129,03		
	Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο						600.000,00		

Ο Συντάκτης


 Πίτατση Ελένη
 Μηχανικός Χωροταξίας
 και Ανάπτυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Χρυσούπολη, 21/03/2023

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης


Λόβουλου Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'